

Bedankt!

VOOR HET KOPEN VAN DEZE
HAIRPIN TAFELPOTEN.

Deze montageinstructie helpt je de Hairpin tafelpoten op de juiste manier te bevestigen.

Heb je vragen bel ons dan: 0252 – 72 95 73







INSTALLATIE

In de doos vind je houtschroeven voor de bevestiging van de poten. De schroeven zijn geschikt voor een blad van 20 mm of dikker.

Bepaal eerst de gewenste positie van de tafelpoten. We adviseren minimaal 50 mm ruimte te houden tussen de bevestigingsplaat van de poten en de rand van het blad.

Dat zorgt ervoor dat je de tafel tegen een muur kan zetten zonder in de knel te komen met plinten. Natuurlijk kan je de poten ook op andere posities neerzetten afhankelijk van wat je mooi vindt staan.

De poten moeten bevestigd worden op de manier zoals hieronder te zien is. Het profiel van de poten staat hierdoor iets taps naar buiten.

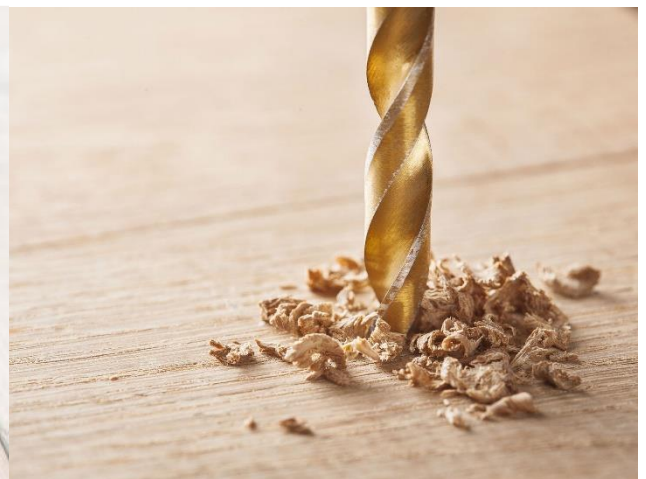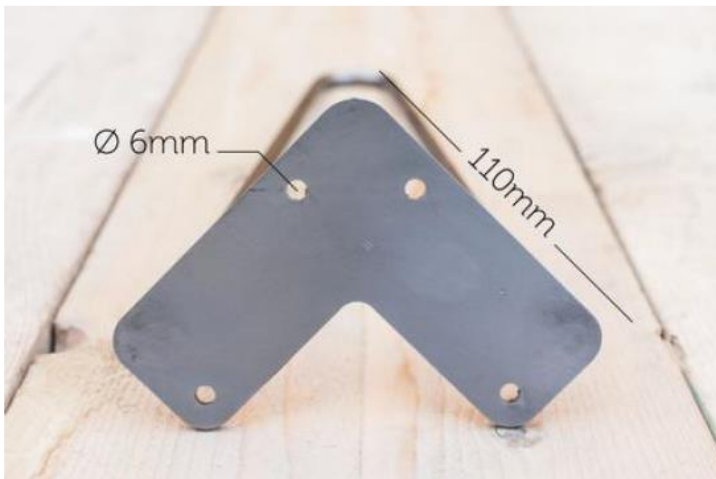



PZ-2 bitje

Schroeven

Plaats de montageplaat van de poot op de gewenste positie en markeer de gaten van de montageplaat met potlood.

Boor de gaten met een houtboor met een diameter van ca 4 mm even voor met een diepte van een millimeter of 5. Plaats de montageplaat op de gaten en draai de schroeven met een schroefboormachine in de voorgeboorde gaten in het blad. Gebruik hiervoor een PZ2 bitje als je die hebt.

Om steeds dezelfde positie op de hoeken van het blad te krijgen kan je ook een mal maken van een stukje plaatmateriaal, karton of papier. Maak hierin de gaten en plaats de mal in de juiste positie op de hoek en teken de



Inbus (niet inbegrepen)

Een andere manier van bevestigen is door inbusboutjes en inserts (schroefdraadbus) te gebruiken. Het voordeel hiervan is dat je de poten netjes demonteren en weer monteren. Als je dit wilt gebruik dan M5 inbusboutjes en M5 inserts. De boorgaten dienen 6 mm te zijn om de inserts er in te draaien. Gebruik bij voorkeur koperkleurige of RVS inserts, deze zijn het meest robuust.





Veel
plezier
met je
tafel!

Trinity Furniture Solutions
0252-72 95 73
www.trinityfurniture.nl